

ATASJ-472MR


シンクス真空ステンレスジョッキ 470 ミラー パッド印刷1色

印刷範囲：W35×H35mm

印刷色：

※DIC または PANTONE でご指定ください。

※ベタ面の広いデザインの場合はご相談ください。

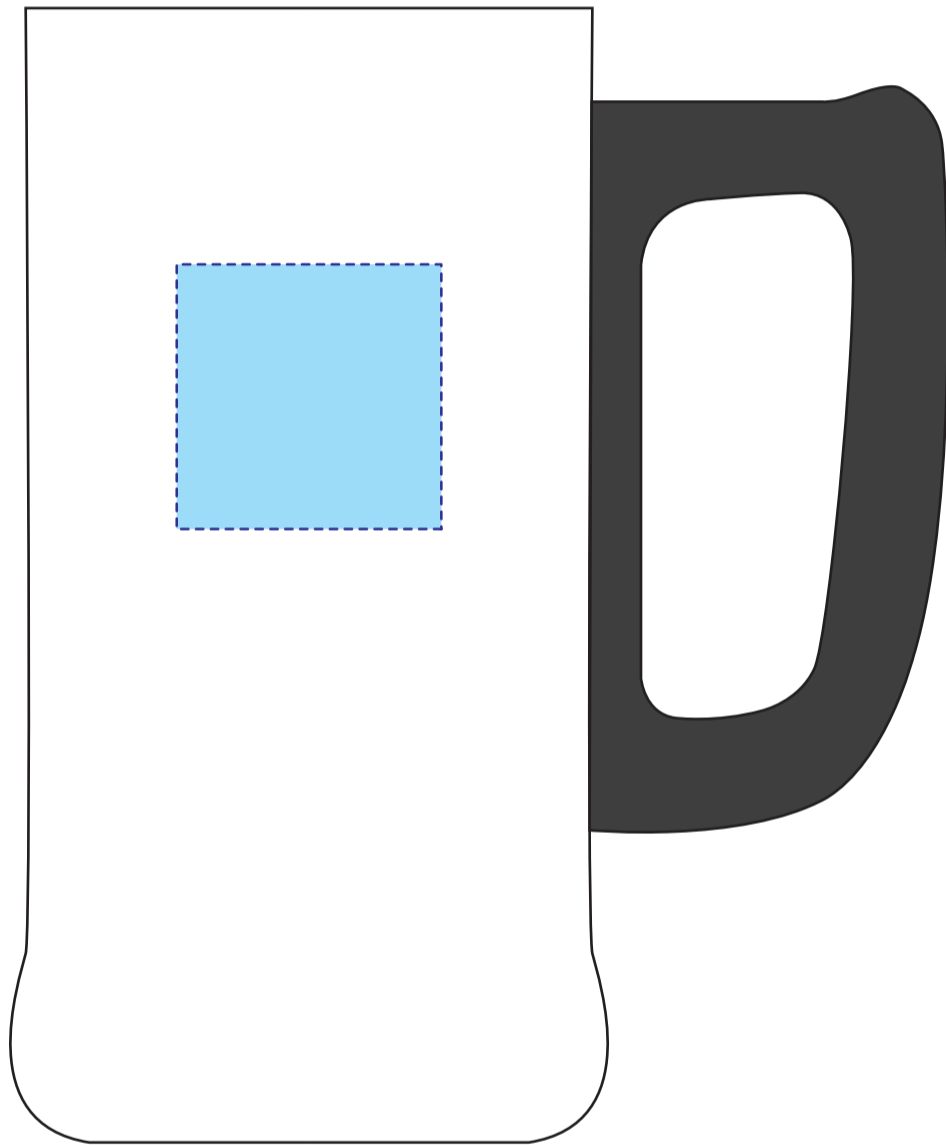

**データを作成される方は、必ず事前にお読みください。**


**※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。**

## 入稿形式について

保存形式：保存形式はepsを推奨。aiでも可  
バージョン：verCS5以下  
ファイルモード：CMYK  
アウトライン：文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(画像)化してください。

配置画像：保存形式 Adobe Photoshop 保存形式はepsかpsd  
画像配置：画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」で埋め込んでしまうと解像度が落ちてしまいます。  
解像度：台紙印刷/昇華転写/インクジェット：350dpi  
その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600~1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。  
校正用画像データ： pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。

## 印刷位置の移動範囲

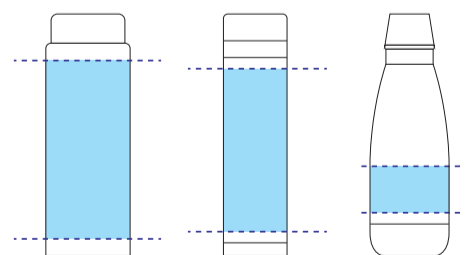

胴の部分平らな面から上下 10mm ずつ空きが必要です。

※印刷位置が下部になる程、印刷範囲が狭くなりますので  
一度担当者へお問い合わせください。

※イラストはイメージです