

FUJPB-350

サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.35L(JPB)      回転シルク印刷 1 色


印刷範囲：側面：W184×H50mm

印刷色：

※DIC または PANTONE でご指定ください。

※データはスミ 1 色で作成してください。

※本体側面のシールは印刷時に剥がすことがあります。その場合、貼り直しはしておりません。

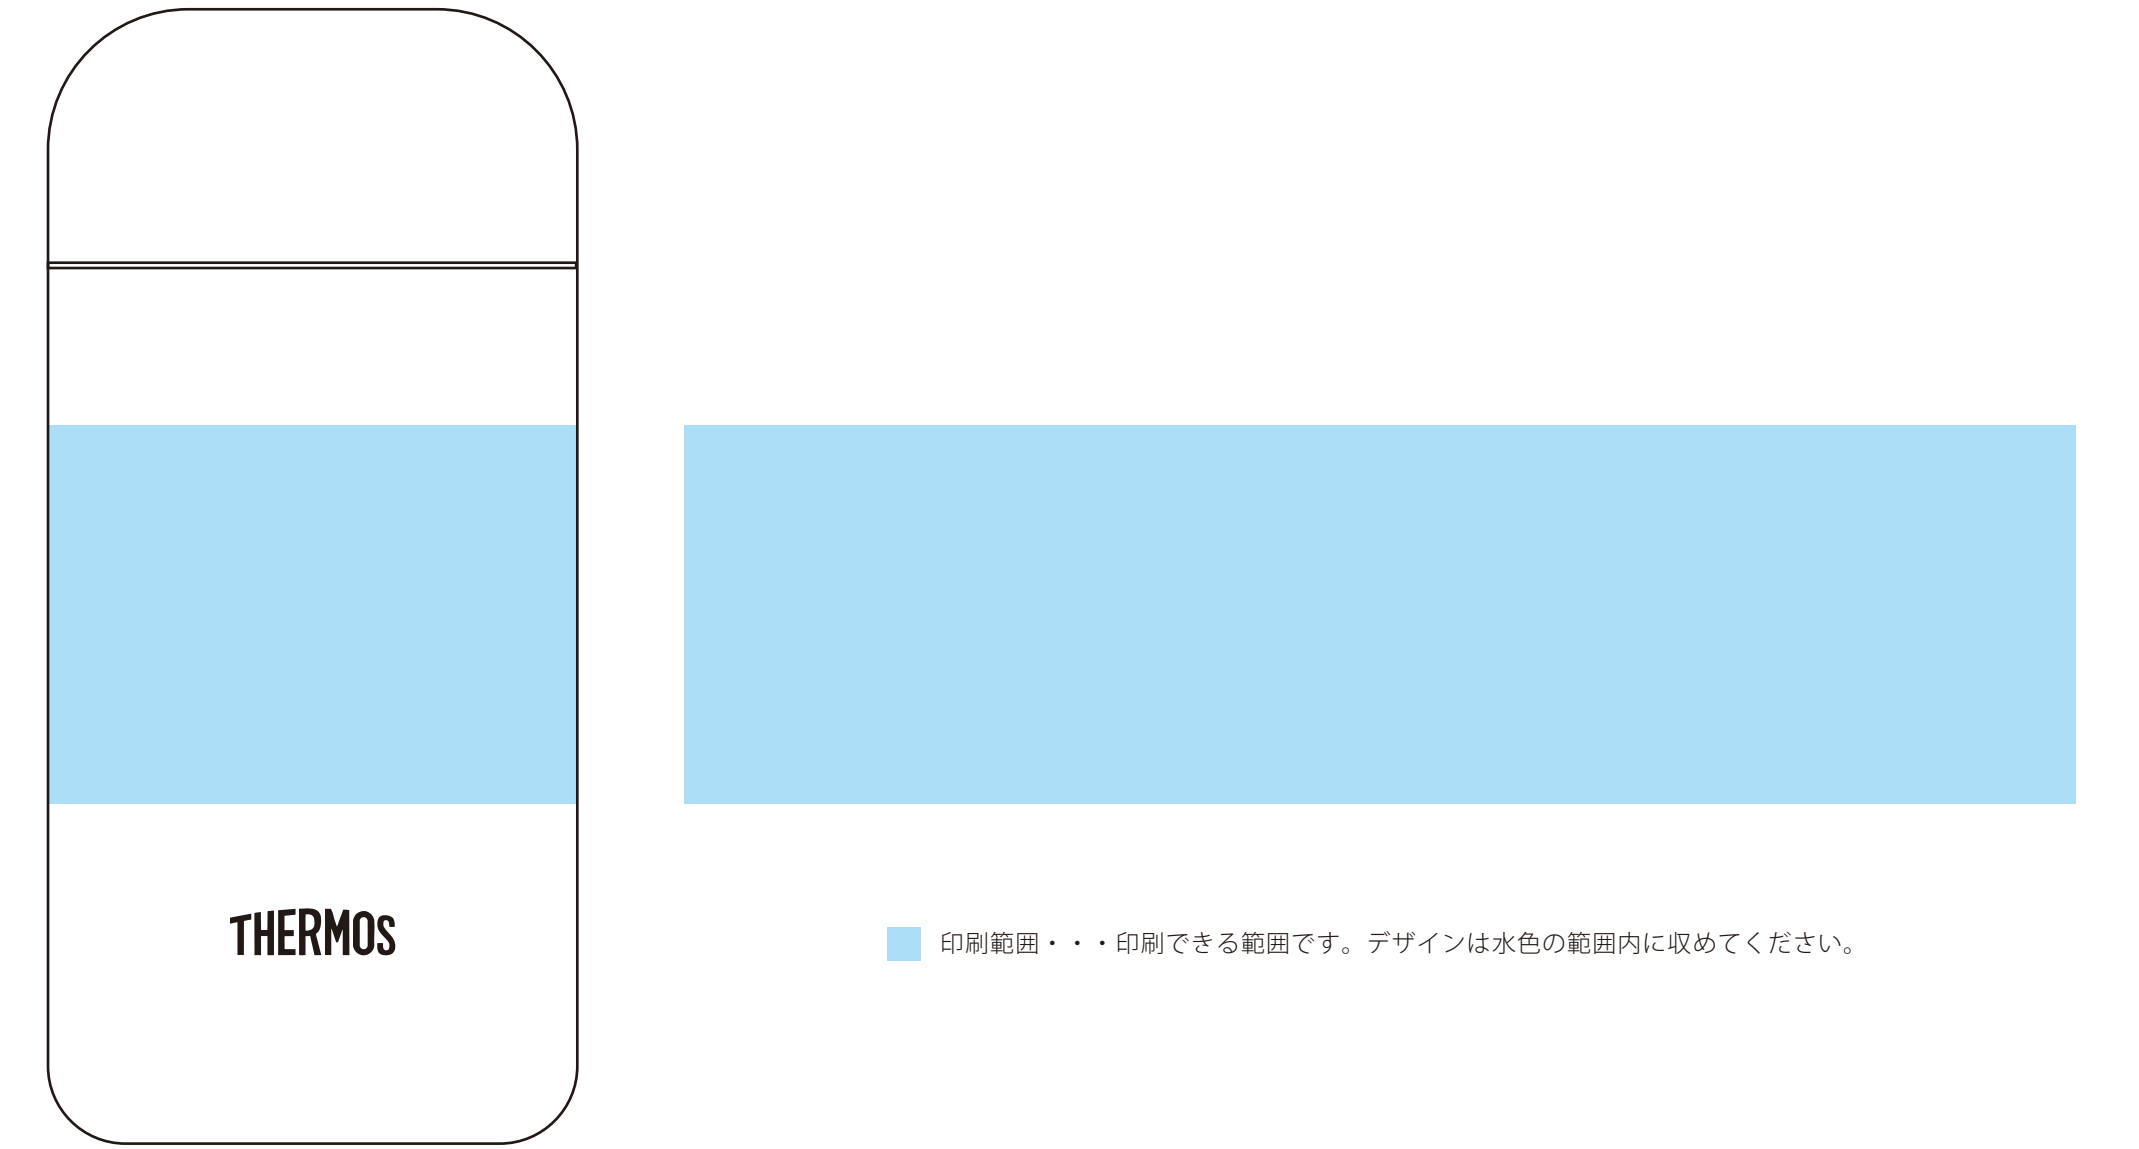

印刷範囲・・・印刷できる範囲です。デザインは水色の範囲内に収めてください。

**データを作成される方は、必ず事前にお読みください。**  
**※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。**

## 入稿形式について

保存形式：保存形式はai(フォトショップの場合はpsd)を推奨。  
バージョン：verCC以下  
ファイルモード：CMYK  
アウトライン：文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(フォトショップの場合は画像)化してください。  
配置画像：保存形式Adobe Photoshop／epsかpsdを推奨。  
画像配置：画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」にしまうと解像度が落ちてしまいます。  
解像度：台紙印刷/昇華転写/インクジェット:350dpi  
その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600～1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。  
校正用画像データ：pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。