

FUJPB-650

サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.65L(JPB)      レーザー彫刻


印刷範囲：側面：W34×H35mm

可動範囲：H140mm

印刷色：

※スミ 1 色、イラストレーターでアウトライン化したデータをご作成ください。

※本体側面のシールは印刷時に剥がすことがあります。その場合、貼り直しはしていません。

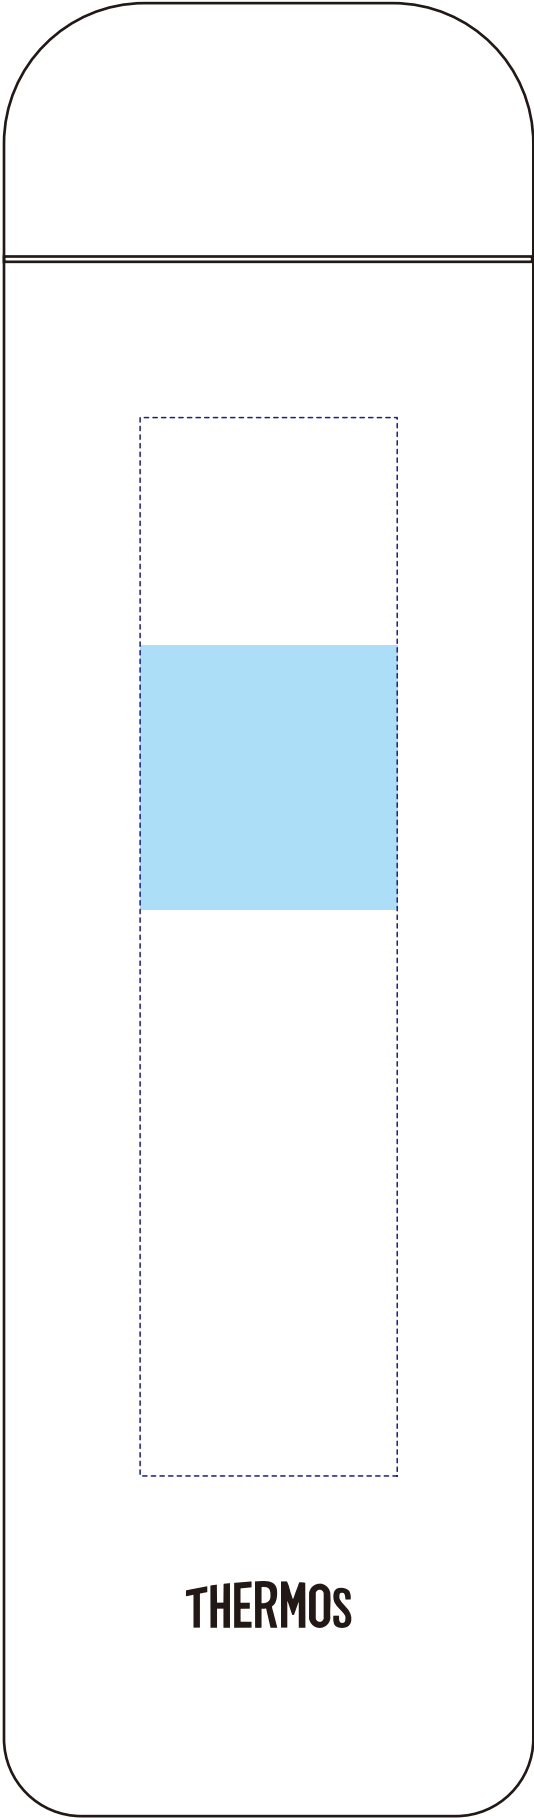

-  印刷範囲・・・印刷できる範囲です。デザインは水色の範囲内に収めてください。
-  可動範囲・・・印刷範囲を移動することができる範囲です。

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

入稿形式について

保存形式：保存形式はai(フォトショップの場合はpsd)を推奨。  
バージョン：verCC以下  
ファイルモード：CMYK  
アウトライン：文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(フォトショップの場合は画像)化してください。  
配置画像：保存形式Adobe Photoshop／epsかpsdを推奨。  
画像配置：画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」にしまうと解像度が落ちてしまいます。  
解像度：台紙印刷/昇華転写/インクジェット:350dpi  
その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600～1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。  
校正用画像データ：pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。