

TS-1506

Zalatto サーモマグ 回転シルク印刷 1色

印刷範囲：A:W46×H52mm または

B( 取っ手対面 ):W180×H52mm


※取っ手から 30mm 空きが必要

印刷色：


※DIC または PANTONE でご指定ください。

※取っ手から 30mm の空きが必要です。

※データは必ず弊社フォーマットをご使用の上、ご入稿ください。  
データはスミ 1 色にしてください。

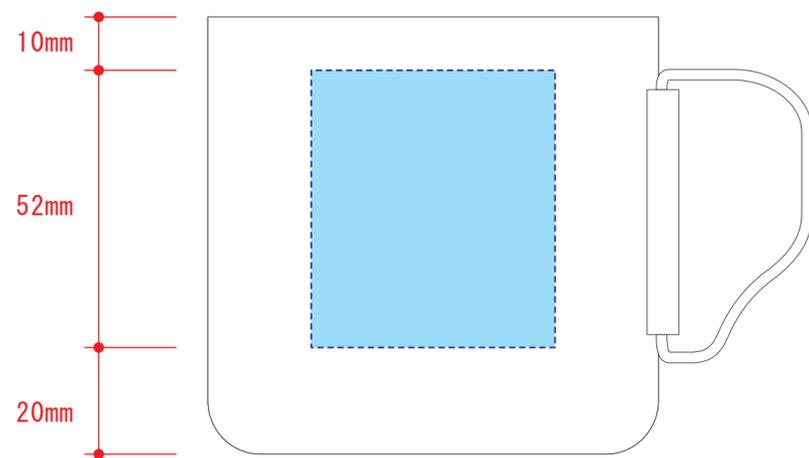


※デザインはこの範囲内に入れて下さい。

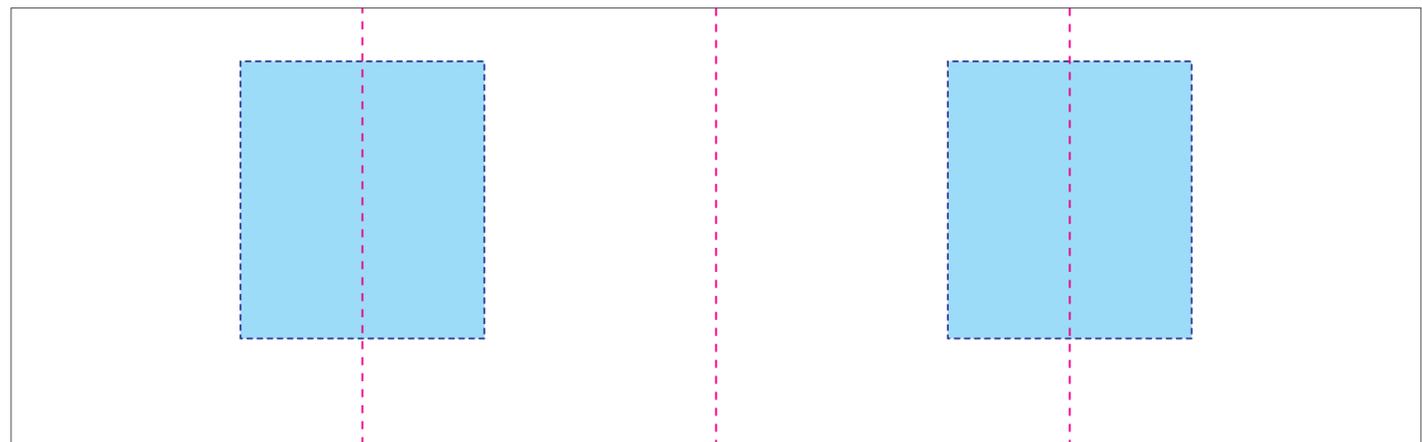

取っ手左センター


取っ手対面センター

取っ手右センター

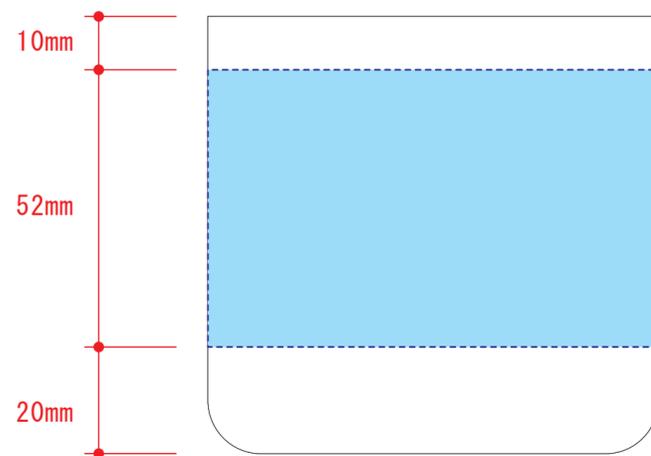

取っ手対面センター

※デザインはこの範囲内に入れて下さい。

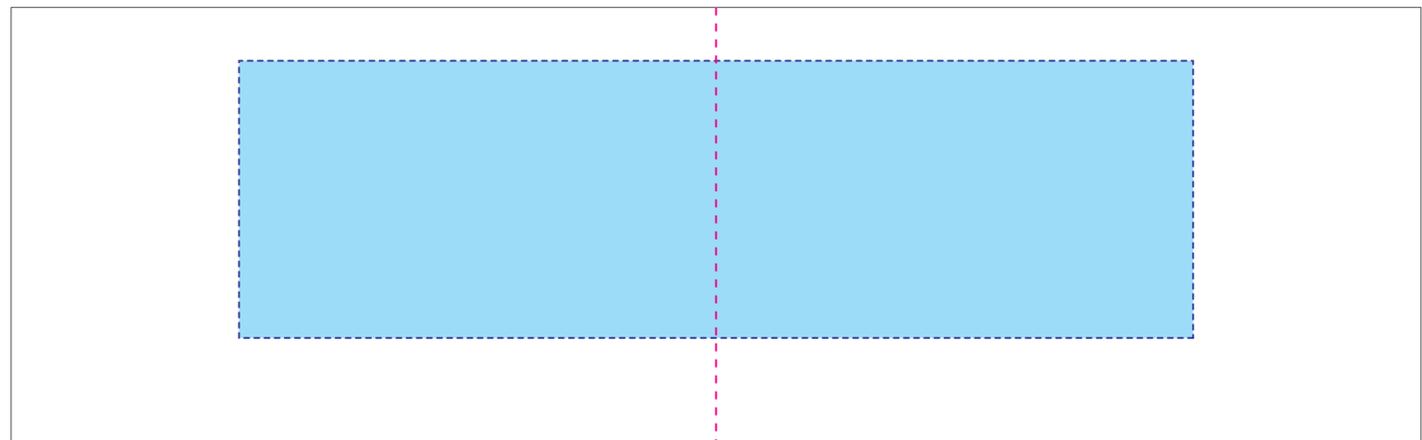

取っ手対面センター

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

## 入稿形式について

保存形式: 保存形式はepsを推奨。aiでも可  
バージョン: ver.CS3以下  
ファイルモード: CMYK  
アウトライン: 文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(画像)化してください。

配置画像: 保存形式 Adobe Photoshop 保存形式はepsかpsd  
画像配置: 画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」で埋め込んでしまうと解像度が落ちてしまいます。  
解像度: 台紙印刷/昇華転写/インクジェット: 350dpi  
その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600~1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。  
校正用画像データ: pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。

当データの無断で複製・コピー・転用を禁じます。

Copyrights © ideas Corporation All rights Reserved.