

※データは必ず弊社フォーマットをご使用の上、ご入稿ください。
データはスミ1色にしてください。

TS-1630

Qi(チー)対応ワイヤレス充電器スクエア 5W パッド印刷 2色

印刷範囲：A:W60×H20mm または
B:W35×H35mm

印刷色：


印刷色：

※DIC または PANTONE でご指定ください。

※2色が重なり合うデザインはご相談ください

A:W60×H20mm


差し口側
(microUSBポート)

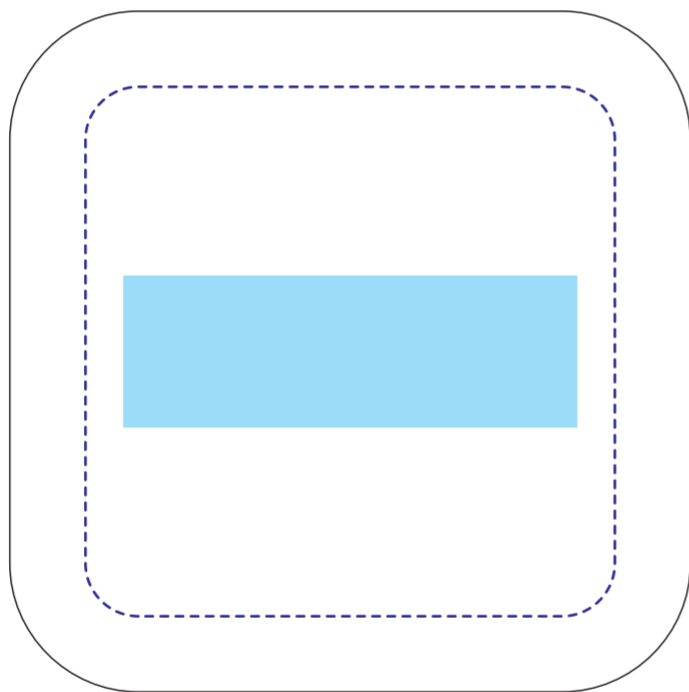



(USBポート)
差し口側

B:W35×H35mm

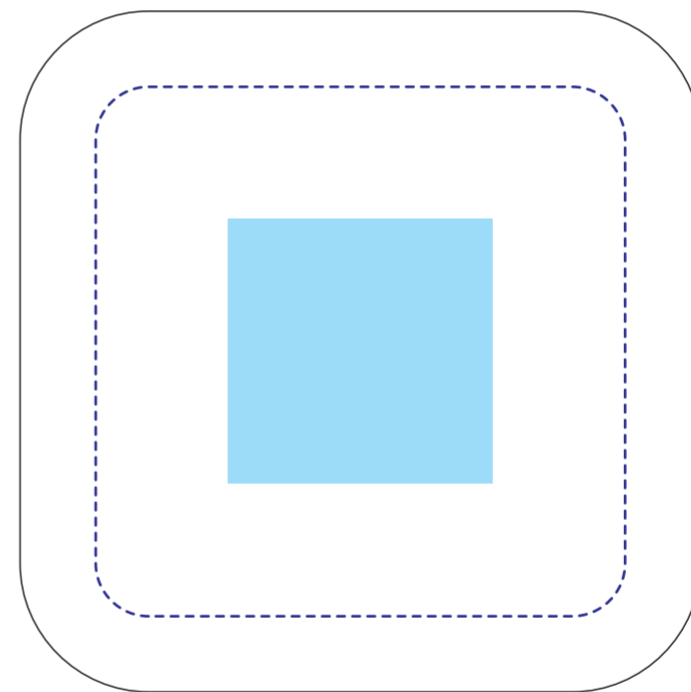差し口側
(microUSBポート)



(USBポート)
差し口側

 印刷範囲・・・印刷できる範囲です。デザインは水色の範囲内に収めてください。
 可動範囲・・・印刷範囲を移動することができる範囲です。

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

入稿形式について

保存形式：保存形式はai(フォトショップの場合はpsd)を推奨。
バージョン：verCC以下
ファイルモード：CMYK
アウトライン：文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(フォトショップの場合は画像)化してください。

配置画像：保存形式Adobe Photoshop/epsかpsdを推奨。
画像配置：画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」にしてしまうと解像度が落ちてしまいます。
解像度：台紙印刷/昇華転写/インクジェット:350dpi
その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600~1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。
校正用画像データ：pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。

当データの無断で複製・コピー・転用を禁じます。

Copyrights © ideas Corporation All rights Reserved.